


# Einfach und schnell:

## Die leichte Alternative LIGNO Akustik light 3S-33 E.

NEU: Leicht montierbare  
Panel-Variante in halber Breite.

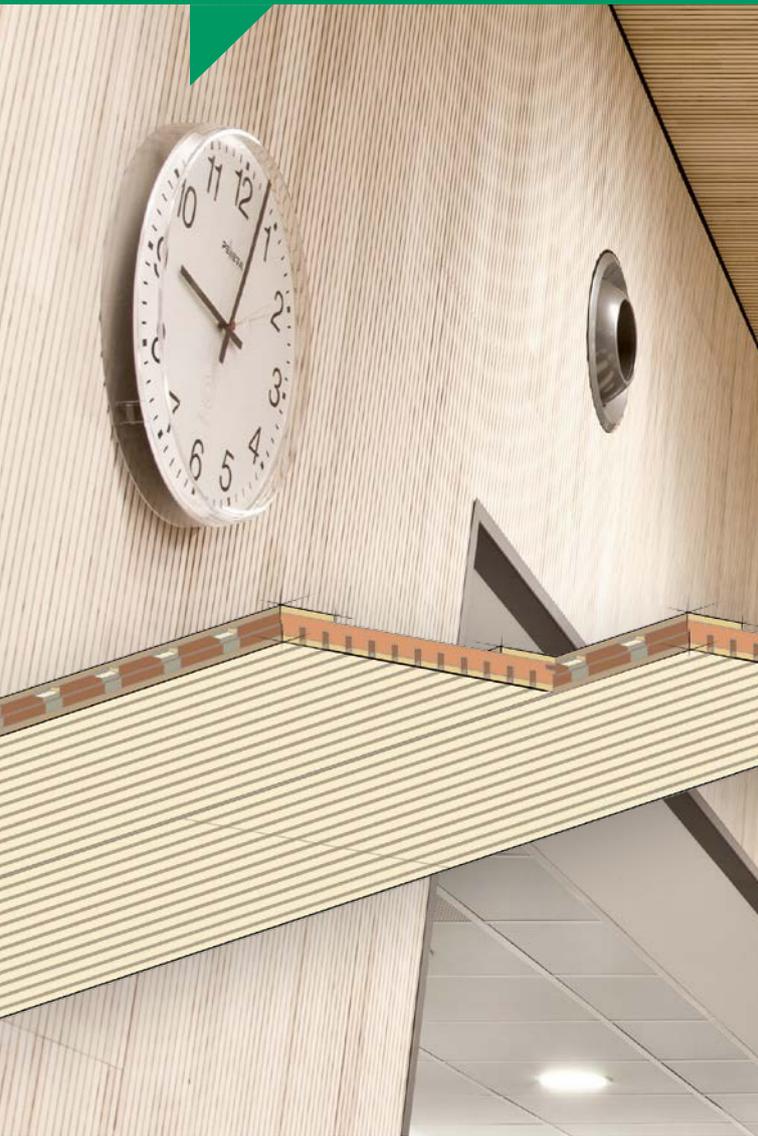

LIGNO Akustik light gibt es jetzt in einer besonders rationell zu montierenden Variante – als Typ 3S-33 E:

„E“ wie **e**infach, „E“ wie **e**ine Person, „E“ wie **e**ndbehandelt.

Dank des geringen Gewichts und des Nut/Feder-(Kamm-)Profils der nur 300 mm breiten neuen Panelvariante kann die Montage **durch eine Person** erfolgen. Noch einfacher wird die Installation bei Verwendung längs halbirter Paneele.

Mit dem neuen Typ können Innenausbau-Oberflächen in ausgewählten Profilen der beliebten LIGNO Akustik-Leisten rationeller hergestellt werden – bei gleicher Holzart-Auswahl.

Auf Wunsch werden die Paneele in endbehandelten Oberflächen geliefert – klar lackiert, durchschimmernd oder farbig deckend. **individuelle Wunsch-Farbtöne sind nun deutlich schneller und in noch höherer Qualität** verfügbar.

Natürlich gibt es keine Abstriche bei der Absorption: Bei Typ 3S-33 E wird ein hochwirksamer, natürlicher Holzweichfaser-Akustikabsorber verwendet – wie bei allen Raumakustik-Produkten von Lignotrend.

Mehr Informationen im Internet:  
[www.lignotrend.com](http://www.lignotrend.com)

Informationsanforderung Fax: +49 (0)7755 9200-55

Bitte senden Sie uns nähere Unterlagen:

- zur Akustikpaneelvariante LIGNO Akustik light 3S-33 E.
- zum LIGNO Akustik light allgemein.
- Wir haben ein konkretes Bauvorhaben.  
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Absender:

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Strasse, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

LIGNOTREND GmbH  
Landstraße 25 D-7909 Weilheim-Bannholz  
Tel.: +49 (0)7755 9200-0 Fax: 9200-55  
info@lignotrend.com www.lignotrend.com

### LIGNO Akustik light 3S-33 E - Akustikpaneele

Einsatzbereiche	Verkleidung von Decke / Wand
Format	D= 33 mm, B= 300 mm L= 1458 mm / 2920 mm
Sichtoberfläche / Raumakustik	Endgefertigte Holzansichten, z. B. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Weisstanne (astrein, lebhaft)</li><li>▪ Eiche astrein</li><li>▪ andere Edelhölzer auf Anfrage</li></ul> auf Wunsch ab Werk: Lichtschutz gegen Nachdunkeln bzw. Endbehandlung
	Absorptionsfaktor typ. Aufbauten: $\alpha_w$ bis 0,80
	Holzfaser-Breitbandabsorber integriert Akustik-Profil: 19 mm Leiste / 6 mm Fuge, alternativ: 21-4, andere auf Anfrage.
Zulassung	Z-9.1-555, ETA 05/0211
Baubiologie	natureplus-Zertifikate für unbehandelten Panel-Grundkörper: Nr. 0211-0606-014-1, für Absorber A70G: Nr. 0104-0710-012-4



**LIGNO TREND®**

Für eine nachhaltige Holz-Baukultur.